

天鹰第二代 4XR

智能便携式气体检测仪



智能 · 坚固 · 可靠

因为每个生命都有他的使命...

安全 尽在掌控



更安全 快速响应传感器

- LEL
- CO
- O₂
- SO₂
- H₂S
- NO₂

POWERED BY
XCell
SENSORS



行业平均响应速度

工作更智能 天鹰智能连接应用软件


- 实时显示气体读数
- 短信通知报警信息
- 仪表设置
- 百度助手即可免费下载

实时监控 远程报警

- 远程即可了解现场环境，包括气体浓度、报警信息
- 收到报警信息可及时响应
- 尤其适合受限空间作业



ALTAIR® Connect

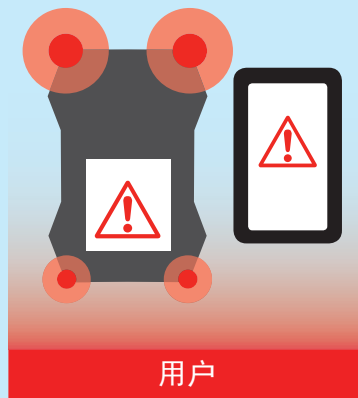

用户



主管/安全工程师





25 次军工级
1.2m 跌落测试

7.5m
跌落测试

IP68
防水、防尘等级

+60° C

-40° C

不惧任何恶劣工作环境

维护保养快速有效




1/2 时间

+




1/2 标气

快速测试提示



已完成



未完成

质保



仪表及传感器

技术指标

气体种类	量程	分辨率
LEL	0-100%	1%
O ₂	0-30% vol	0.1% vol
CO	0-1999 ppm	1 ppm
H ₂ S	0-200 ppm	1 ppm
H ₂ S-LC	0-100 ppm	0.1 ppm
SO ₂	0-20 ppm	0.1 ppm
NO ₂	0-50 ppm	0.1 ppm

跌落测试	7.5m
外壳	聚碳橡胶符合外壳
重量	228g
尺寸 (长 * 宽 * 厚)	11cm*76cm*3.5cm
声音报警	>95 dB at 30 cm
闪光报警	LED 灯
振动报警	标准
跌倒报警和立刻报警	标准
屏幕	高对比度液晶显示
背光	点亮时间可调
电池	可充电锂电池
运行时间	室温下 24 小时
充电时间	< 4 小时
操作温度范围	-40 °C to +60 °C
湿度	15-90%RH 非凝露
防护等级	IP68
数据记录	标准, 最少 50 小时
事件记录	标准, 500 个事件

认证

美国	Class I, Division 1, Groups A, B, C & D Class II, Division 1, Groups E, F&G Class III, Division 1 Ambient temperature: -40 °C to +60°C;T4
加拿大 CSA	CAN/CSA C22.2 No. 152 Combustible Gas Detection Instruments C22.2 No. 152 Performance Ambient Temperature: -20 °C to +54°C;T4 C22.2 No. 157 Intrinsic Safety Ambient Temperature: -40 °C to +54°C;T
欧洲	Directive 2014/34/EU (ATEX) : IIIG Ex ia da IIC T4 Ga, -40°C to +60°C, IP68 CE 0080 Directive 2014/30/EU (EMC): EN50270 Type 2, EN61000-6-3 IECEX Ex ia da IIC T4 Ga, -40 °C to +60°C,IP68
中国	EX, CPA

产品订购信息

产品编号	产品描述
10184646	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂ /CO/H ₂ S
10184648	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂ /CO
10184650	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂
10184647	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂ /CO/H ₂ S, 夜光版
10184649	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂ /CO, 夜光版
10184671	天鹰 4XR 便携式多种气体检测仪 LEL/O ₂ , 夜光版



关注梅思安微信
更多信息等着您

中国营销总部
地址: 上海遵义路107号安泰大厦405
邮编: 200051
总机: 021-6237 5878
传真: 021-6237 5579

梅思安(中国)安全设备有限公司
地址: 苏州工业园区兴浦路瑞恩巷8号
邮编: 215126
总机: 0512-6289 8880
传真: 0512-6295 2853

客户服务热线: 4006-090-888

Form No.LL08-22-MC/May.2018